


Passiver Glasbruchmelder PGM5

Für Einbruchmeldeanlagen mit Differentialmeldelinien;
Für Einbruchmeldeanlagen mit Funkmodulen

Elektronischer passiver Glasbruchmelder zur
Überwachung von Glasflächen (Silikat). Der Melder
öffnet bei Alarm ca. 3...10 Sek.

Die Montage des Melders erfolgt im Abstand von 2 bis
5 cm vom Rahmen auf der Innenseite mittels Klebepads
oder Glas-Metallkleber (Loctite).

Wirkungsradius: ca. 2m

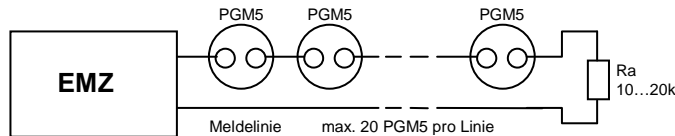

Funktionsprüfung:

Der mechanische Prüfauslöser GP2 (PA3) wird
unmittelbar neben dem Melder aufgesetzt und
mehrmals kurz hintereinander ausgelöst.


Passiver Glasbruchmelder PGM5

Für Einbruchmeldeanlagen mit Differentialmeldelinien;
Für Einbruchmeldeanlagen mit Funkmodulen

Elektronischer passiver Glasbruchmelder zur
Überwachung von Glasflächen (Silikat). Der Melder
öffnet bei Alarm ca. 3...10 Sek.

Die Montage des Melders erfolgt im Abstand von 2 bis
5 cm vom Rahmen auf der Innenseite mittels Klebepads
oder Glas-Metallkleber (Loctite).

Wirkungsradius: ca. 2m

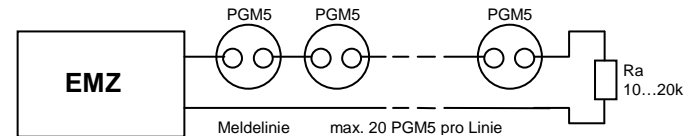

Funktionsprüfung:

Der mechanische Prüfauslöser GP2 (PA3) wird
unmittelbar neben dem Melder aufgesetzt und
mehrmals kurz hintereinander ausgelöst.